

# GRINDOR™




## Moulin à farines Grindor

- Machine de haute capacité de trituration.
- Corps avec une entrée latéral pour réduire la résistance au passage de l'air.
- Unité complètement construite en acier soudé et recouverte avec des plaques anti-usure remplaçables.
- Les marteaux oscillants cassent le matériel par l'impact et le forcent à passer à travers le tamis.
- Marteaux hautement résistants à l'usure et de remplacement facile.
- Entrées d'inspection d'ouverture rapide pour obtenir un accès facile aux marteaux et aux vis de démontage.
- Les plusieurs tailles de crible disponibles fournissent la possibilité d'obtenir plusieurs tailles de particule finale. Le rang habituel est entre 6,5 et 9,5mm.
- Normalement il traite une moyenne de 45kg/CV/h en matériaux secs et 27kg/CV/h en matériaux humides.
- 100-200CV de puissance (75-149kW).
- Poids: 1587,6kg (3500lbs).



**DUPPS**

# GRINDOR™

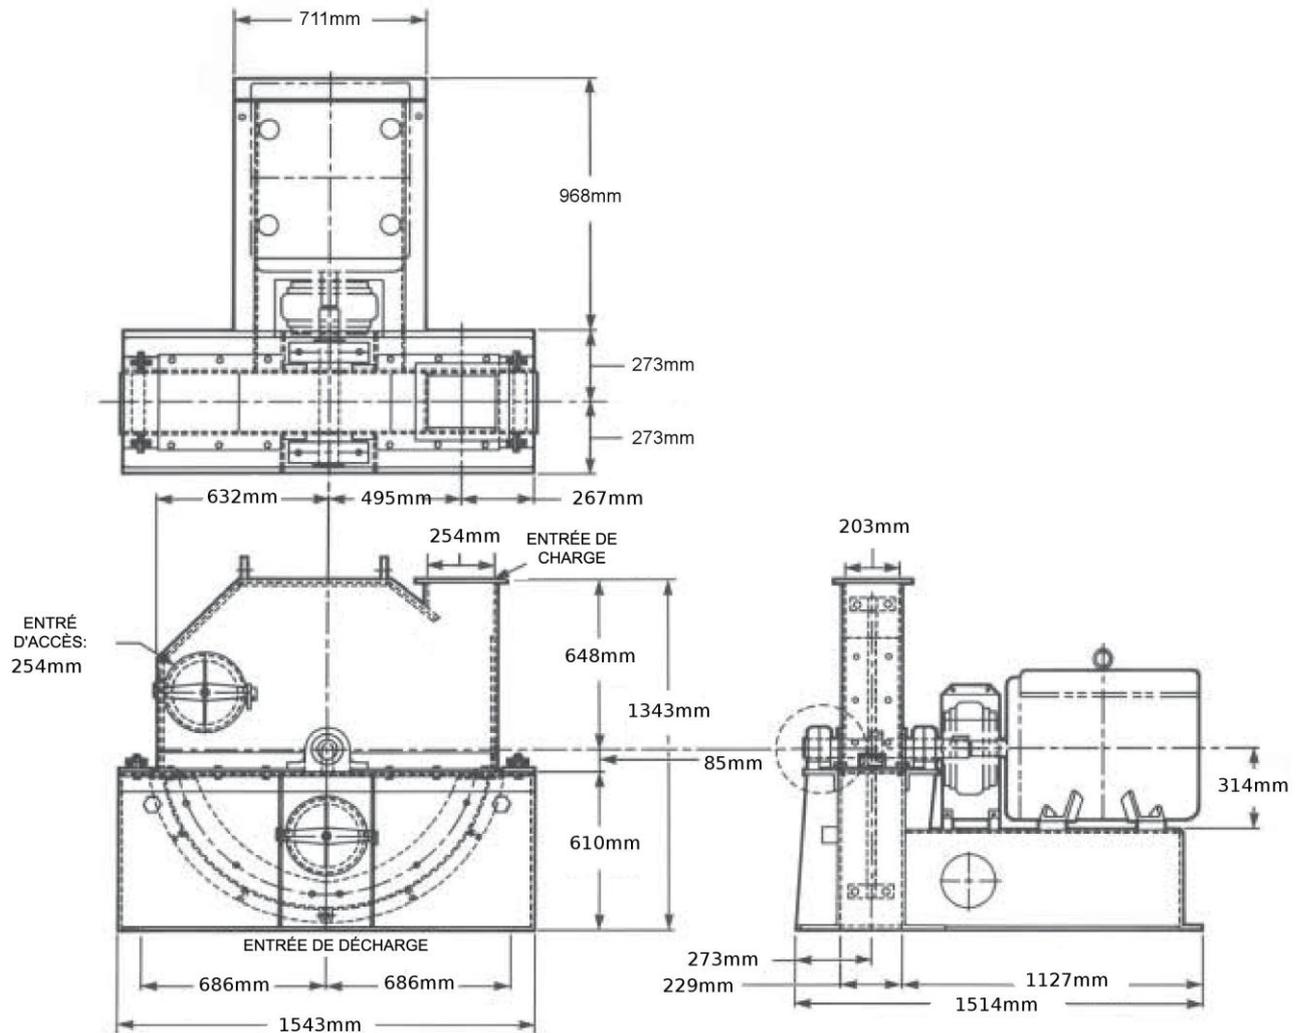

The Dupps Company



Germantown, Ohio U.S.A.

Phone: 937/855-6555 • Fax: 937/855-6554 • E-mail: info@dupps.com

Visit [www.dupps.com](http://www.dupps.com) to find in-depth descriptions of the world's leading protein recycling systems, equipment and service.

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice. Contact The Dupps Company for latest specifications.

© 2008 The Dupps Company

Printed in U.S.A.