

Aerocondensador




Características:

- Para condensar y enfriar los vahos de cocción procedentes de procesos bien sean continuos o discontinuos
- Capacidad de la unidad hasta 9000 kg/h
- Construcción muy sólida donde todas las partes en contacto con el producto están construidas en acero inoxidable
- Placas de los cabezales de fácil desmontaje para rápida inspección y limpieza del interior
- Tubos fabricados en acero inoxidable con aletas de aluminio
- Cuerpo de los ventiladores fabricado en acero al carbono galvanizado
- Suministrado de manera estándar con bancada de soporte en acero galvanizado, pasarela y escalera de acceso



MAVITEC

Aerocondensador

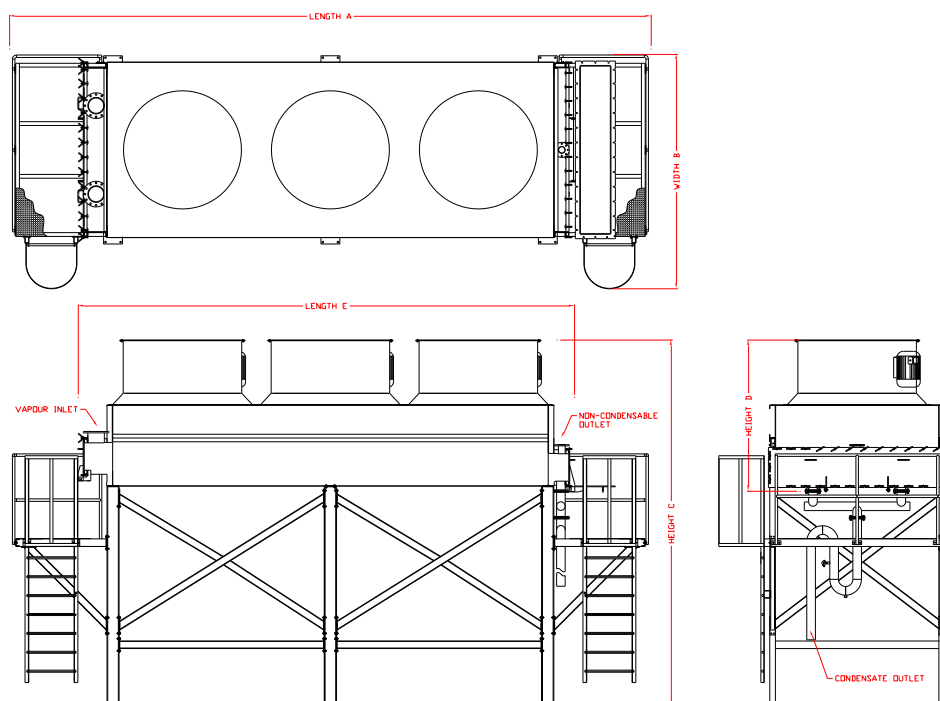

Especificaciones

Modelo	Capacidad	Potencia	Nº de Ventiladores	Longitud (A)	Ancho (B)	Alto (C)
	kg/h	kW		mm	mm	mm
50	1800	22	2	8500	3100	4900
85	2800	22	2	8500	3100	4900
170	3500	33	3	8500	3100	4900
225	5000	44	4	10500	3100	4900
7500	7500	44	2	10500	4000	5800
9000	9000	66	3	12500	4000	5800

Debido a las mejoras constantes introducidas en nuestros productos, los datos mostrados aquí están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Contacte Mavitec B.V. para obtener las últimas especificaciones.

MAVITEC

Galileistraat 20, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
 Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48
 E-mail: info@mavitec.com - www.mavitec.com