



## **Суперкотел** **Высокопроизводительный** **котел непрерывного действия**

**Самый долговечный и эффективный  
котел для длительного применения в  
рендеринге.  
До 4400 квадратных футов поверхности  
теплопередачи.**



- Суперкотел нагревает продукт при перемешивании для достижения максимальной однородности продукта.

Температура в конечной точке и во время работы легко контролируется, низкая скорость оборотов мешалки

- обеспечивает бережную варку.

Полноразмерный паровой купол обеспечивает большую площадь для выпуска паров, меньший унос паров и

- лучшую варку, а также упрощенный доступ к валу для осмотра и обслуживания.

Подтвержденная износостойкость благодаря

- системе рециркуляции масла, толстостенных труб и конструкции вала, что по качеству превосходит стандарт ASME.

Полноразмерное основание с жестким креплением

- привода; с непосредственным соединением зубчатой передачи. Опции включают вакуум и конструкцию из нержавеющей стали.

# Суперкотел

## Высокопроизводительный котел непрерывного действия

Самый долговечный и эффективный котел для длительного применения в рендеринге.



До 4400 квадратных футов поверхности теплопередачи.



Показан с Дренажной машиной, Седиментатором и Контрольным колесом



Вал трубчатого типа (вид с конца).

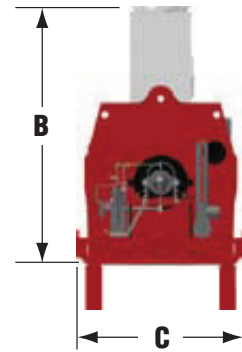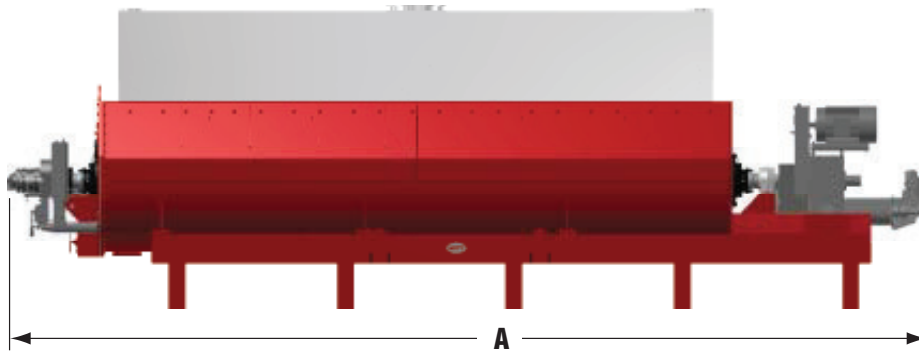

Модель	А-Длина	В-Высота	С-Ширина	Вес	Ср.выпаривание
<b>70U</b>	9,487 mm • 31' 2"	3,429 mm • 11' 3"	1,930 mm • 6' 4"	24,000 kg • 53,000 lbs	2,363 kg/hr • 5,250 lbs/hr
<b>90U</b>	10,922 mm • 35' 10"	3,683 mm • 12' 1"	2,057 mm • 7' 11"	30,800 kg • 68,000 lbs	3,038 kg/hr • 6,750 lbs/hr
<b>120U</b>	13,157 mm • 43' 2"	3,683 mm • 12' 1"	2,057 mm • 7' 11"	37,100 kg • 82,000 lbs	4,050 kg/hr • 9,000 lbs/hr
<b>160U</b>	12,452 mm • 40' 10"	3,874 mm • 12' 9"	2,591 mm • 8' 6"	45,400 kg • 100,000 lbs	5,400 kg/hr • 12,000 lbs/hr
<b>200U</b>	13,976 mm • 45' 10"	3,874 mm • 12' 9"	2,591 mm • 8' 6"	50,800 kg • 112,000 lbs	6,750 kg/hr • 15,000 lbs/hr
<b>220U</b>	13,970 mm • 45' 10"	4,166 mm • 13' 8"	2,794 mm • 9' 2"	65,800 kg • 145,000 lbs	7,425 kg/hr • 16,500 lbs/hr
<b>260U</b>	13,818 mm • 45' 4"	4,496 mm • 14' 9"	3,023 mm • 9' 11"	83,500 kg • 184,000 lbs	8,775 kg/hr • 19,500 lbs/hr
<b>320U</b>	15,367 mm • 50' 5"	4,496 mm • 14' 9"	3,023 mm • 9' 11"	99,300 kg • 219,000 lbs	10,800 kg/hr • 24,00 lbs/hr
<b>380U</b>	17,450 mm • 57' 3"	4,801 mm • 15' 9"	3,353 mm • 11' 0"	119,300 kg • 263,000 lbs	12,825 kg/hr • 28,500 lbs/hr
<b>440U</b>	19,279 mm • 63' 3"	4,801 mm • 15' 9"	3,353 mm • 11' 0"	133,800 kg • 295,000 lbs	14,850 kg/hr • 33,000 lbs/hr

Высота над полом основана на требованиях по установке. Благодаря постоянному совершенствованию продукции, данные, приведенные здесь, могут быть изменены без предварительного уведомления.

**The Dupps Company**



Germantown, Ohio U.S.A.

Phone: 937/855-6555

Fax: 937/855-6554

E-mail: info@dupps.com

Visit [www.dupps.com](http://www.dupps.com) to explore the world's leading protein recycling systems, equipment and service.

© 2013 The Dupps Company Printed in U.S.A.