


T-Pump

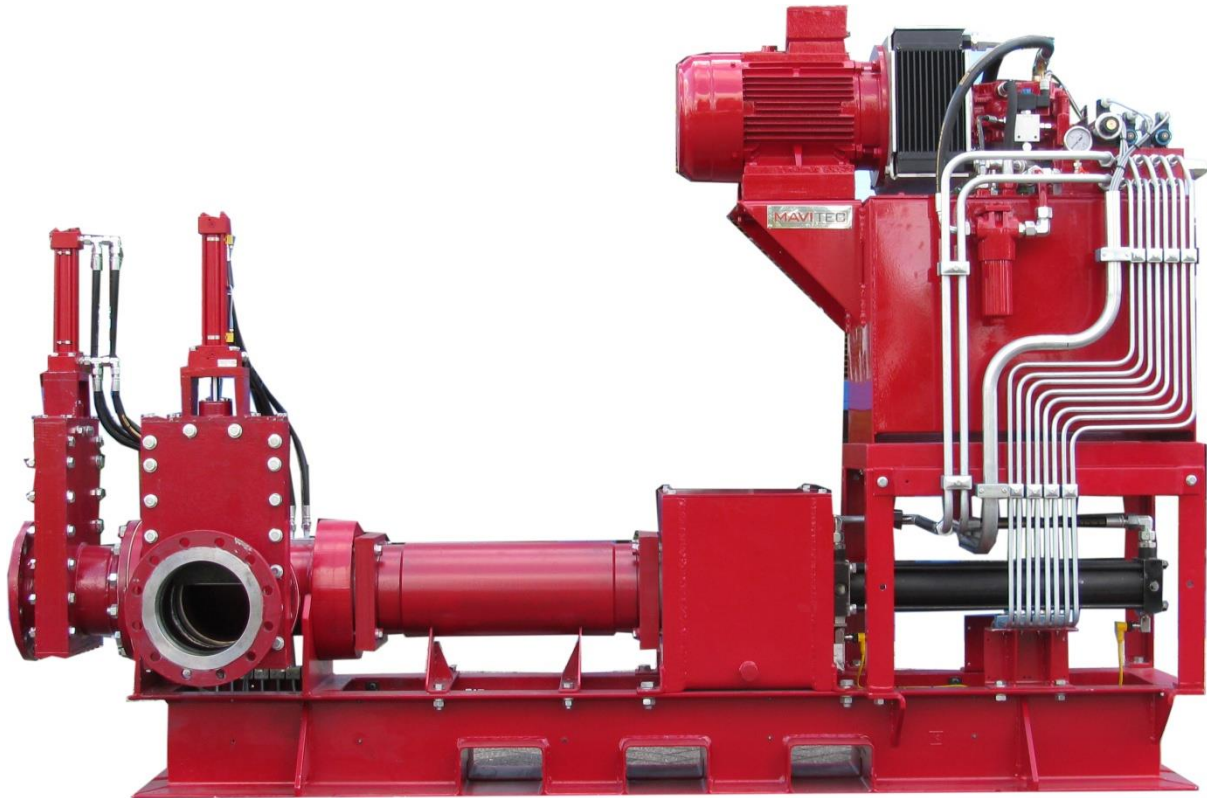

Fonction : dessinée pour des matériaux visqueux comme des aliments broyés, des boues, des matériaux crus, etc.

Caractéristiques:

- Opéré Hydrauliquement
- Exécution pour des grandes prestations
- Dessin simple et de faible maintenance
- Taille compacte
- Faible puissance installé par rapport à sa capacité
- Système unique de cage fermé que prévient la contamination du

Capacité*: (* dépend de la composition du matériel)


8" x 24 → jusqu'à 10 tonnes par heure

12" x 24 → jusqu'à 20 tonnes par heure



MAVITEC

T-Pump

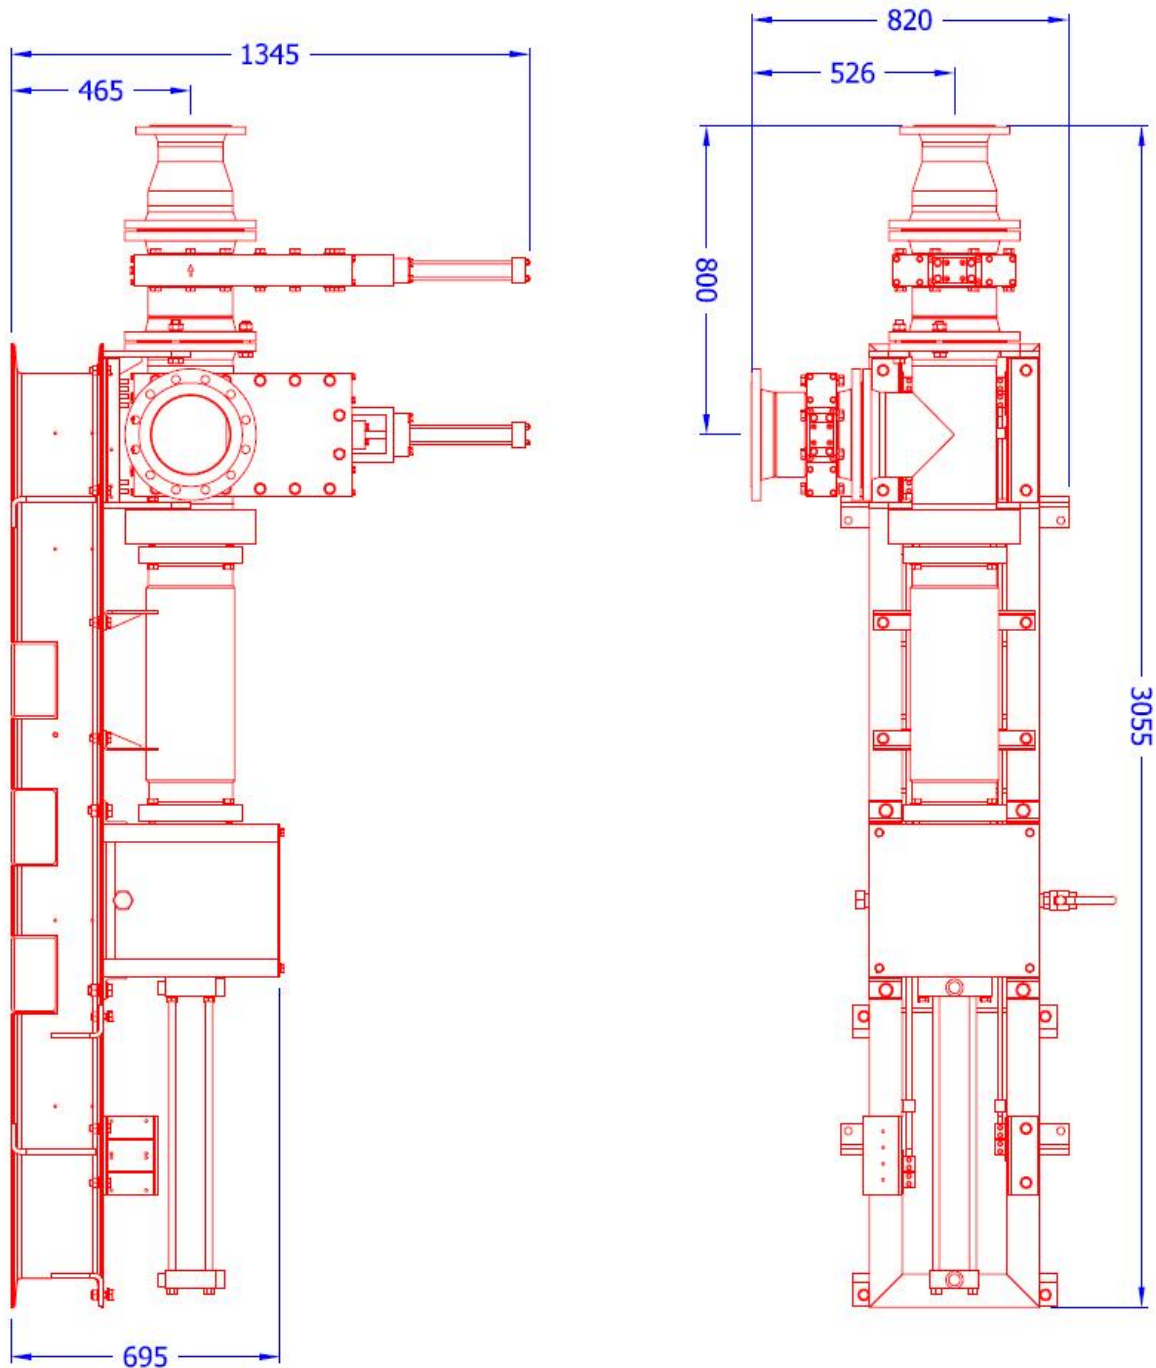

Dû aux constantes améliorations introduites dans nos produits, les données montrées ici sont assujetti à des possibles changements sans préavis. Contactez Mavitec B.V. pour obtenir les dernières spécifications.

MAVITEC

Galileistraat 20, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48
E-mail: info@mavitec.com - www.mavitec.com