


T-Pump

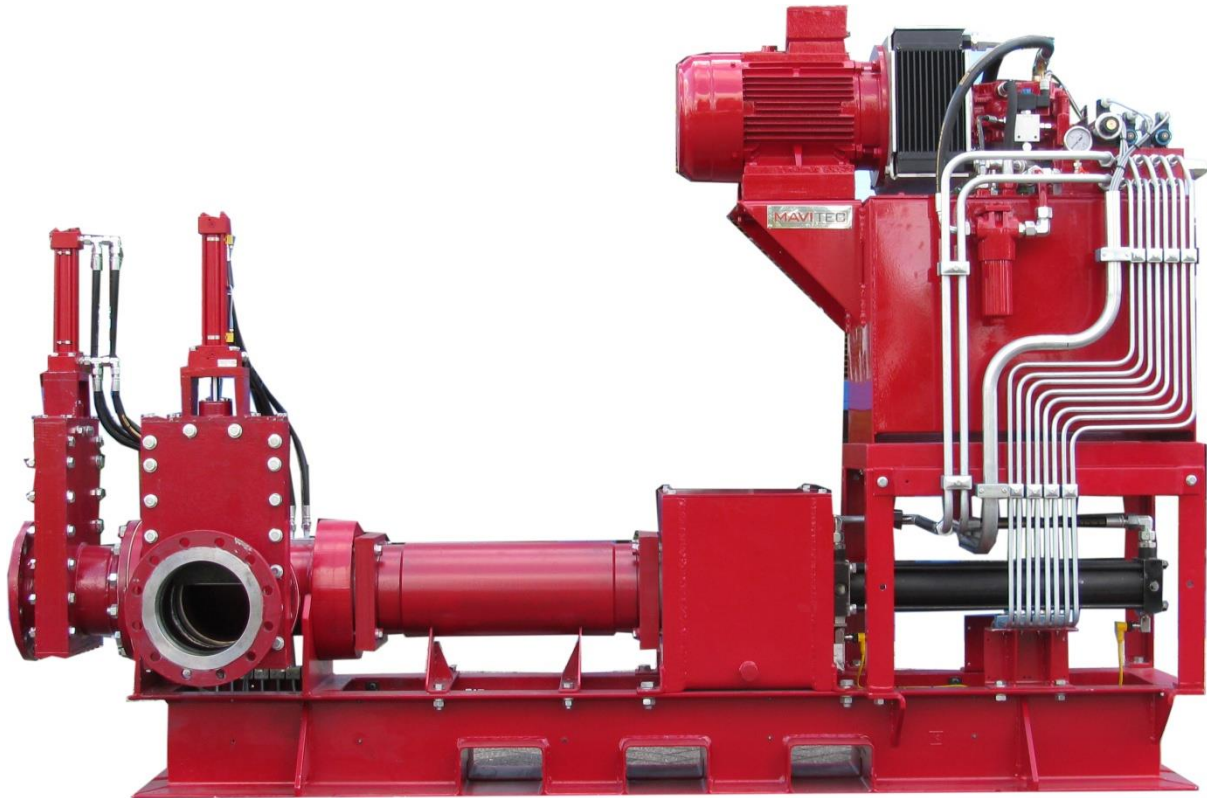

Función : diseñada para materiales viscosos como alimentos triturados, fangos, materiales crudos, etc.

Características:

- Operada Hidráulicamente
- Ejecución para altas prestaciones
- Diseño simple y de bajo mantenimiento
- Tamaño compacto
- Baja potencia instalada en comparación con su capacidad
- Sistema único de caja cerrada que previene la contaminación del

Capacidad*: (* depende de la composición del material)


8" x 24 → hasta 10 toneladas por hora

12" x 24 → hasta 20 toneladas por hora



MAVITEC

T-Pump

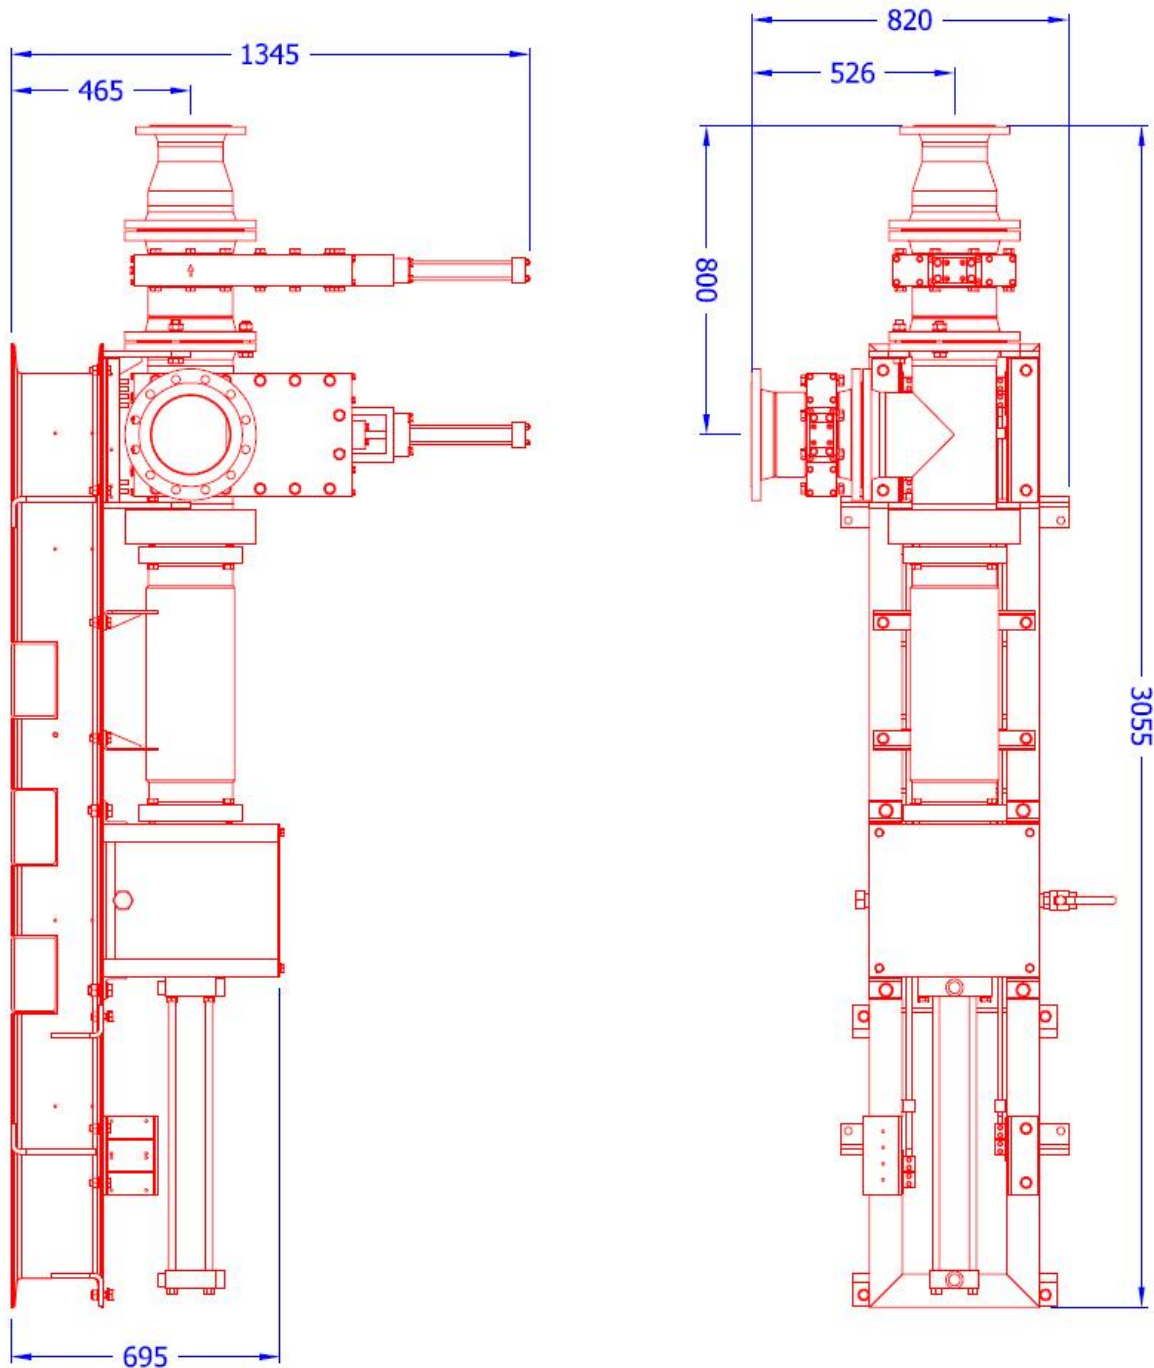

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice.
Contact Mavitec B.V. for latest specifications.

MAVITEC

Galileistraat 20, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48
E-mail: info@mavitec.com - www.mavitec.com