



Ring Dryer

Recircule jusqu'au 50% de l'air chaud d'échappement en économisant du combustible et des coûts de désodorisation.


Il moule, transporte et sèche de façon énergétiquement efficace.

Caractéristiques

- Le Ring Dryer Dupps peut traiter n'importe quel produit susceptible d'être traîné dans l'air mais qui n'adhère pas aux conduits.
- Le matériel est exposé à la source de chaleur seulement peu de secondes. Pour cette raison, le Ring Dryer produit un produit libre des points humides et prête pour emballer ou stocker avec une humidité précise.
- Contrôle de l'humidité résiduelle simple et précis.
- Le court temps d'exposition à la chaleur maintient la digestibilité du produit et la biodisponibilité de lysine.
- Disponible avec une configuration d'atmosphère sans air pour un moindre risque d'ignitions internes, moins de fuites et le moindre équipement de contrôle des odeurs.

DUPPS

Ring Dryer

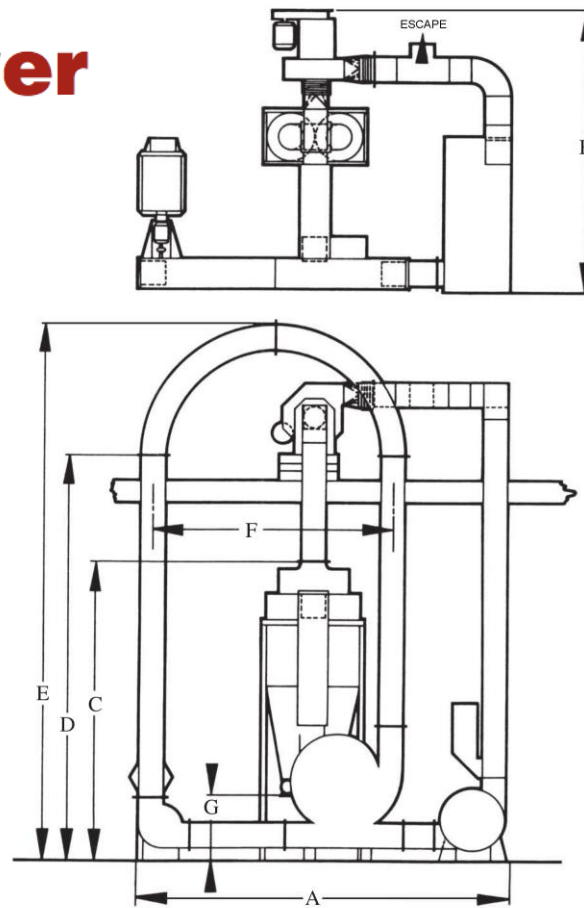

SPÉCIFICATIONS*

Modèle	Capacité Évaporation*	Max. apert.	PUISSANCE TOTALE				Capacité Ventilateur	Taille Conduit
			AVEC SCRUBBOR		SANS SCRUBBOR			
	kg/h	kcal/h	CV	kW	CV	kW	m ³ /h	mm ²
1200B	431	378,000	57,5	43	47,5	35	7000	305
1600B	726	756,000	83,5	62	63,5	47	12000	406
2000B	1134	1,386,000	135	101	110	82	19000	508
2400B	1633	1,890,000	245	183	205	153	27000	610

* Capacité basée en un 50% d'humidité dans l'alimentation et 10% d'humidité résiduelle dans le produit final.

Modèle	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1200B	6,223	4,877	5,334	6,858	8,892	3,972	1,473
1600B	7,087	5,131	5,613	7,849	10,414	4,683	1,473
2000B	7,925	5,613	6,528	8,839	11,659	5,140	1,473
2400B	7,671	6,325	7,747	9,754	12,497	4,877	1,778

The Dupps Company



Germantown, Ohio U.S.A.
 Phone: 937/855-6555
 Fax: 937/855-6554
 E-mail: info@dupps.com

Visit www.dupps.com to explore the world's leading protein recycling systems, equipment and service.

© 2013 The Dupps Company Printed in U.S.A.