

Конденсатор




Характеристики

- Конденсирует и охлаждает испаряемые газы, исходящие из варочных котлов, подходит как для порционных котлов так и для котлов непрерывной варки.
- Производительность до 9000 кг/ч
- Сверхпрочная конструкция из нержавеющей стали в местах соприкосновения с испарениями и конденсатом
- Съёмные крышки коллекторов для проведения быстрого и доступного осмотра и очистки внутренней части конденсатора
- Трубы изготовлены из нержавеющей стали, охлаждающие вентиляторы - из алюминия
- Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали
- Стандартно поставляется с оцинкованной опорной рамой, ступенями и ограждением



MAVITEC

Конденсатор

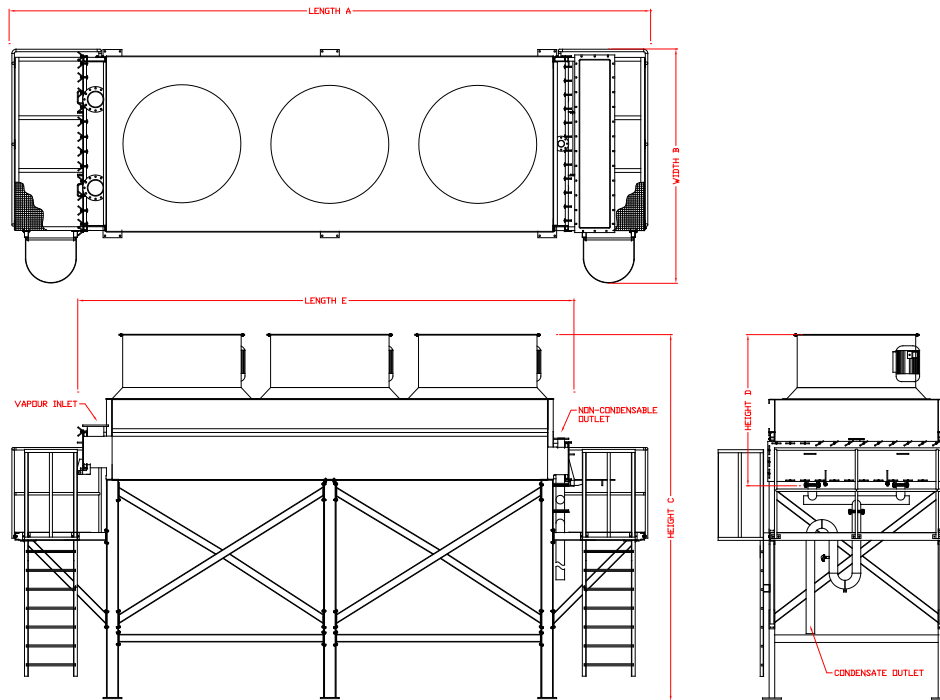

Спецификации

Модел ь	Производительнос ть	Мощност ь	Кол-во вентиляторо в	Длина (А)	Шири на (В)	Высот а (С)
	кг/ч	кВт		мм	мм	мм
50	1800	22	2	8500	3100	4900
85	2800	22	2	8500	3100	4900
170	3500	33	3	8500	3100	4900
225	5000	44	4	10500	3100	4900
7500	7500	44	2	10500	4000	5800
9000	9000	66	3	12500	4000	5800

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice.
Contact Mavitec B.V. for latest specifications.

MAVITEC

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31 (0)72 574 59 88 - info@mavitec.com - www.mavitec.com

Maximize the value of your by-products!