

PCRS

Sistema Presurizado de Retorno de Condensados



Características



- Sistema modular de recogida y bombeo de condensados directamente a la caldera de vapor evitando las pérdidas "flash".
- Reduce el consumo de energía hasta un 15% @10bar(g) de presión de trabajo.
- Reduce el consumo de agua del sistema de generación de vapor.
- Reduce el consumo de productos químicos.
- Mejora la eficiencia térmica.
- Disponible en diferentes capacidades de bombeo y pérdidas de carga.
- Opcional: panel de control independiente equipado con sistema de control PID.



MAVITEC

PCRS

Sistema Presurizado de Retorno de Condensados

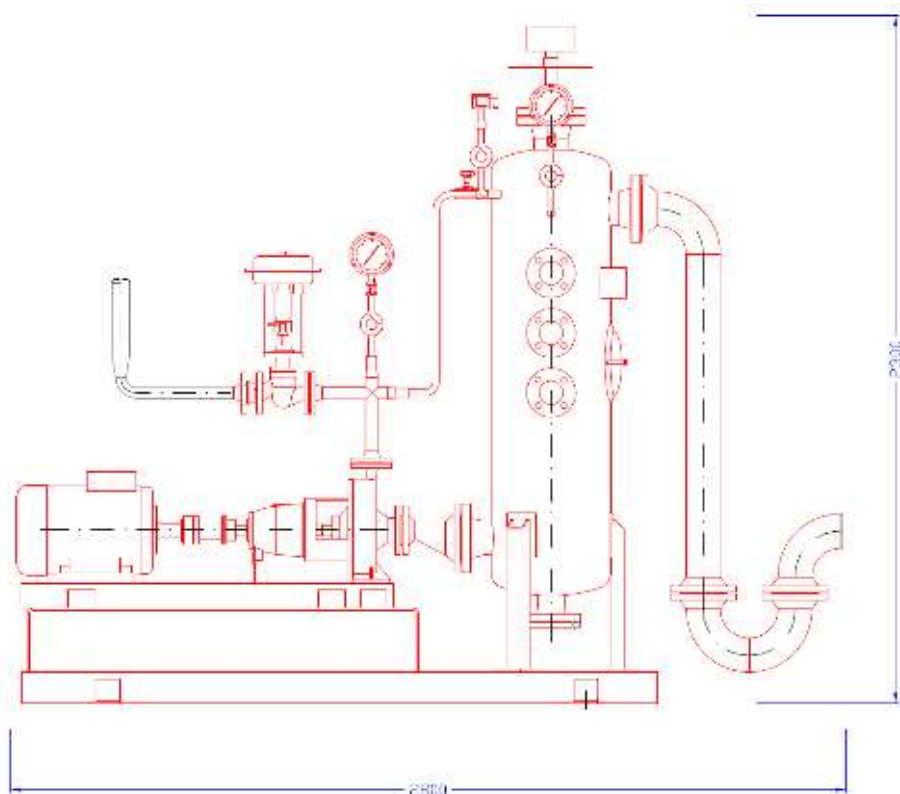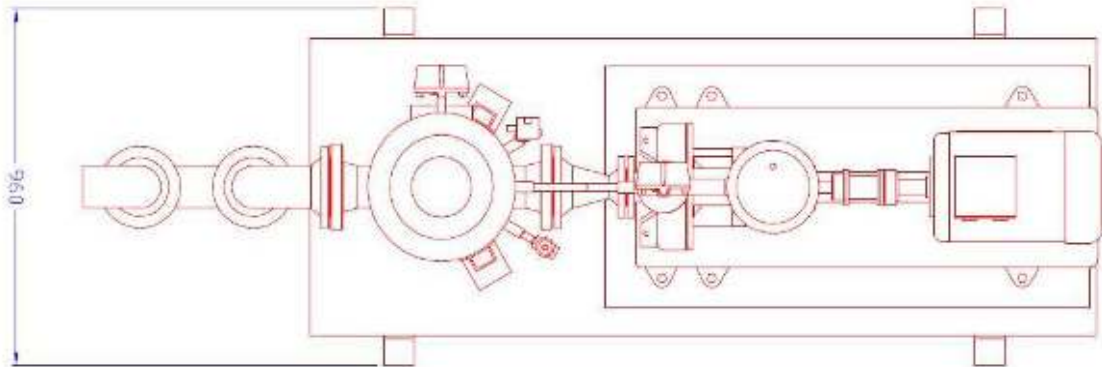

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice.
Contact Mavitec B.V. for latest specifications.

MAVITEC

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31 (0)72 574 59 88 - info@mavitec.com - www.mavitec.com

Maximize the value of your by-products!

© 2022 Mavitec B.V.