

СВКВД

Системы Возврата Конденсата Высокого Давления



Характеристики :



- Смонтированная на раме передвижная система возврата конденсата высокого давления, конденсат поступает непосредственно в котёл, минуя обычную систему питания котла, без ненужных потерь.
- Сокращение энергозатрат на 15% при рабочем давлении 10 бар.
- Сокращение расхода воды в паровой системе.
- Сокращение расхода химикатов.
- Увеличение коэффициента теплопередачи.
- Возможны различные мощности и напоры насосов на выходе
- Возможна автономная приборная панель с ПИД-регулятором.



MAVITEC

СВКВД

Системы Возврата Конденсата Высокого Давления

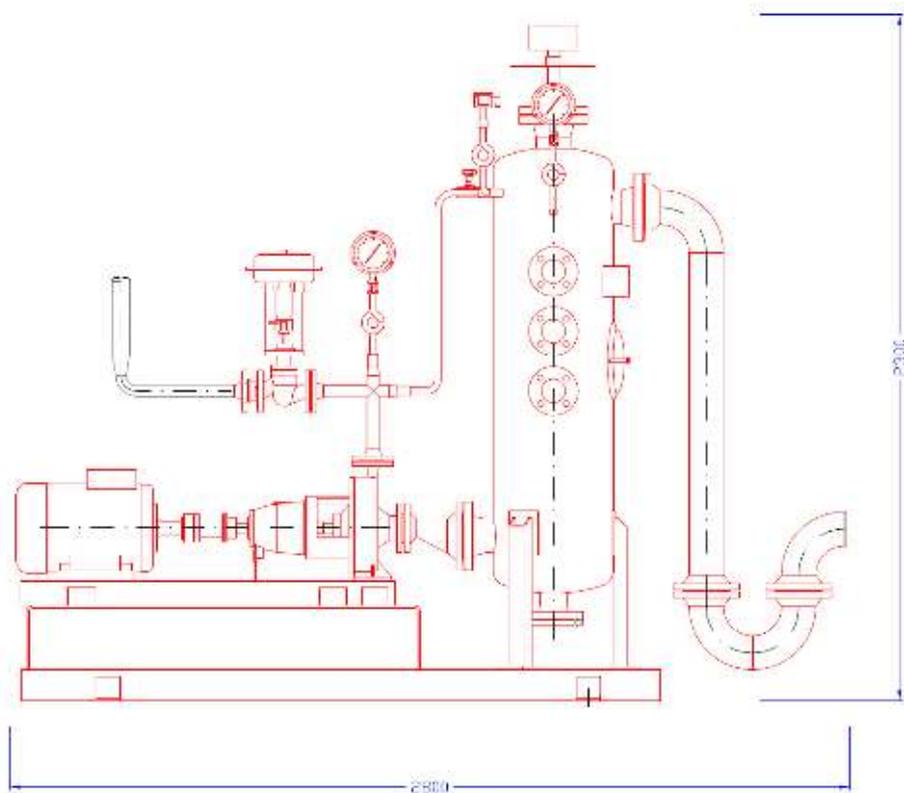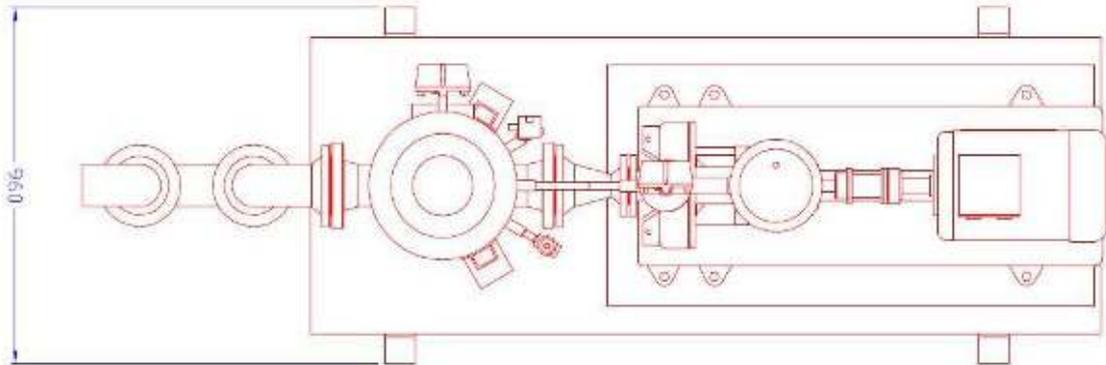

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice.
Contact Mavitec B.V. for latest specifications.

MAVITEC

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31 (0)72 574 59 88 - info@mavitec.com - www.mavitec.com

Maximize the value of your by-products!