


T-Pump

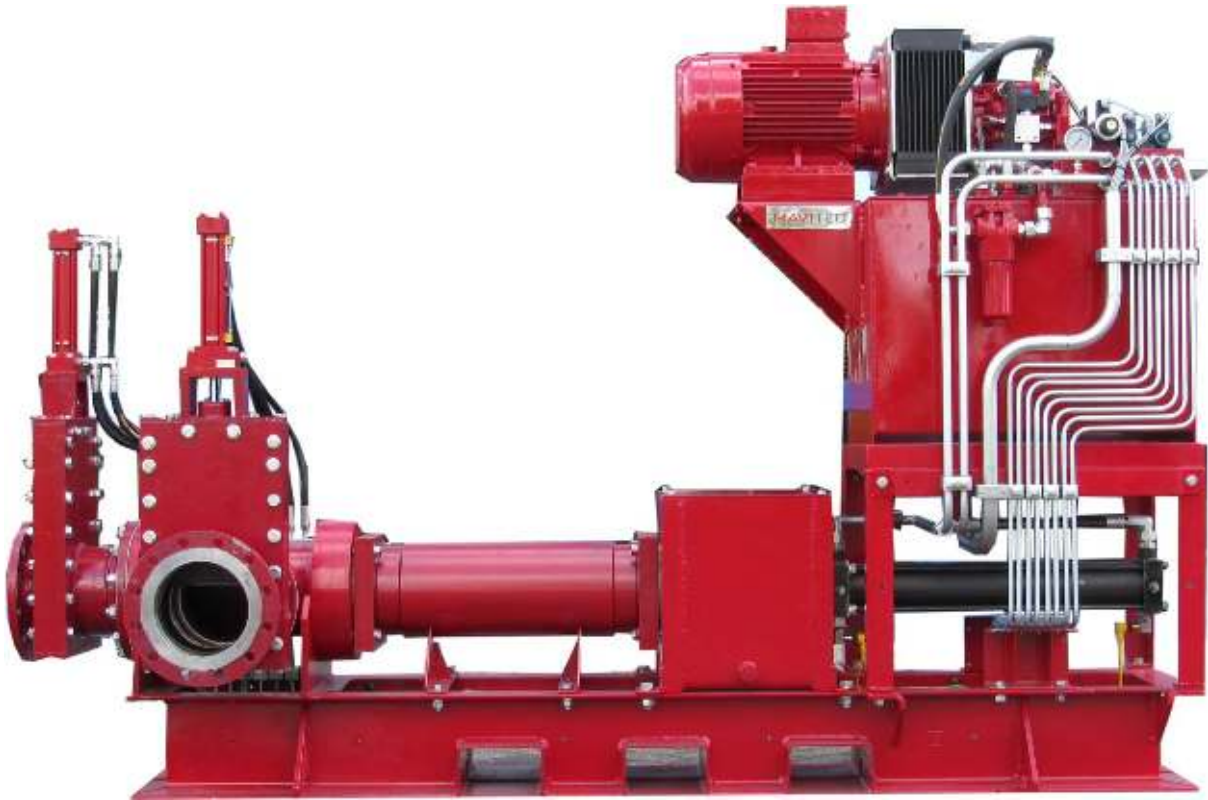

Fonction : dessinée pour des matériaux visqueux comme des aliments broyés, des boues, des matériaux crus, etc.

Caractéristiques:

- Opéré Hydrauliquement
- Exécution pour des grandes prestations
- Dessin simple et de faible maintenance
- Taille compacte
- Faible puissance installé par rapport à sa capacité
- Système unique de cage fermé que prévient la contamination du produit

Capacité*: (* dépend de la composition du matériel)


8" x 24 → jusqu'à 10 tonnes par heure

12" x 24 → jusqu'à 20 tonnes par heure



MAVITEC

T-Pump

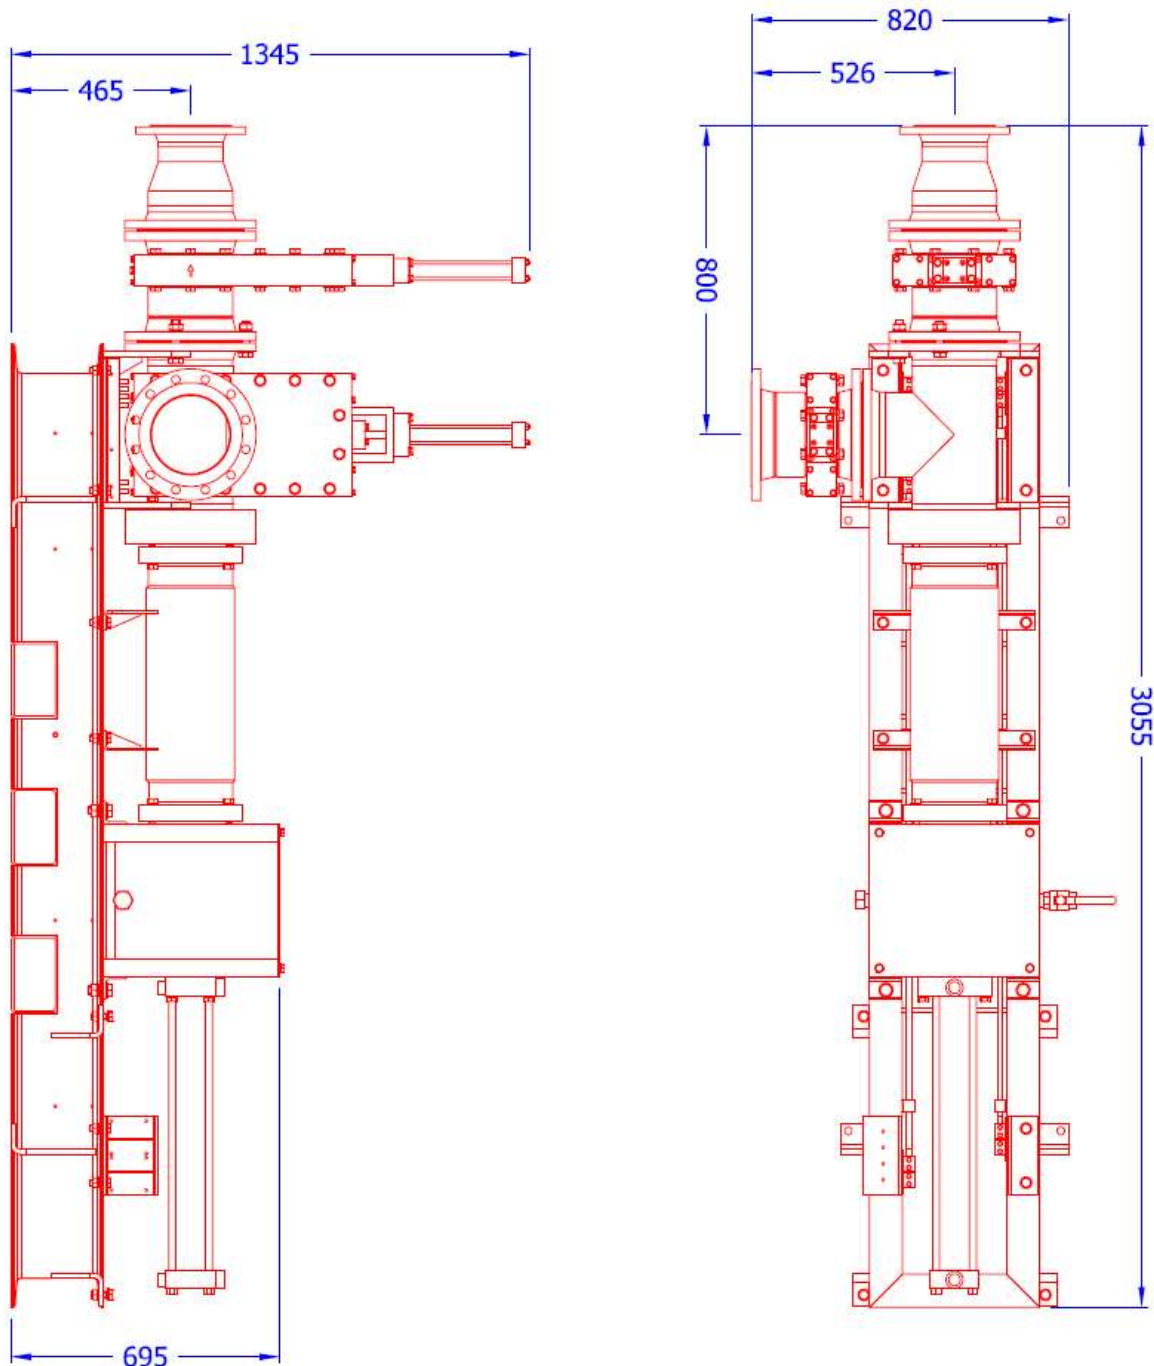

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice.
Contact Mavitec B.V. for latest specifications.

MAVITEC

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31 (0)72 574 59 88 - info@mavitec.com - www.mavitec.com

Maximize the value of your by-products!