


# T-Pump

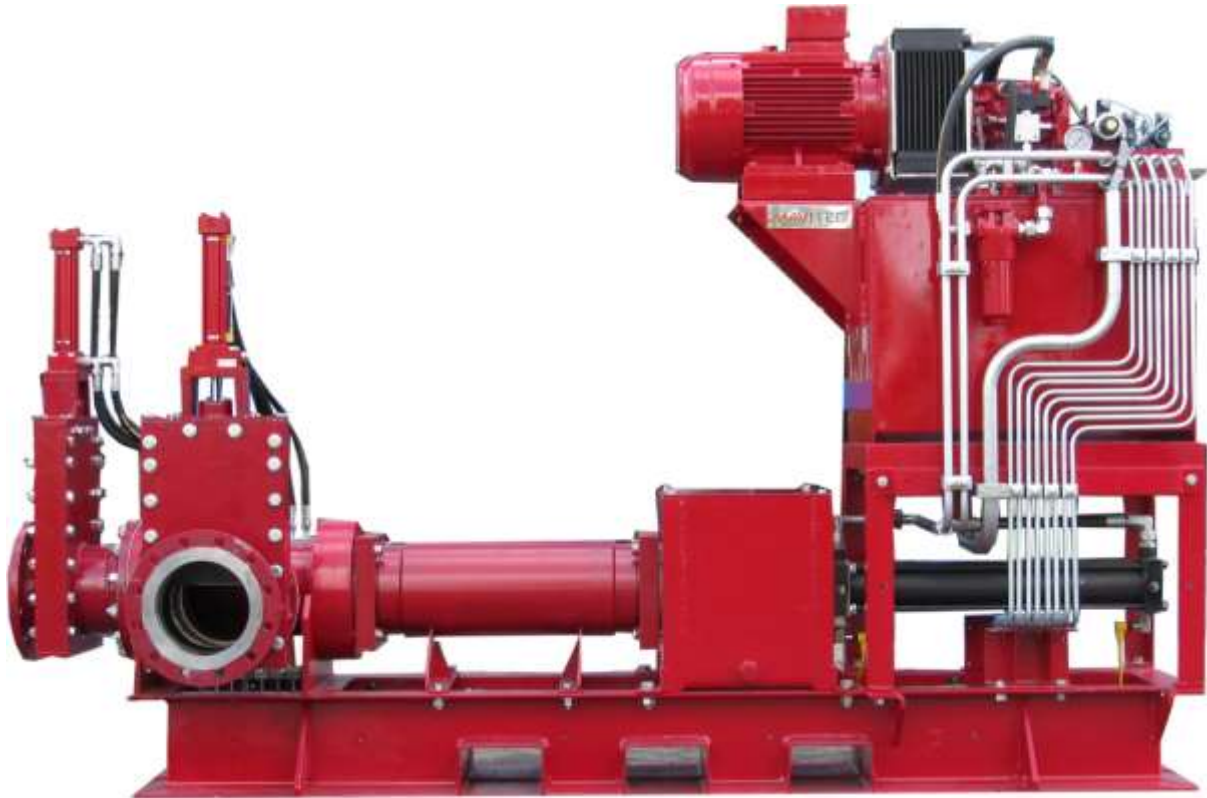

**Función :** diseñada para materiales viscosos como alimentos triturados, fangos, materiales crudos, etc.

## Características:

- Operada Hidráulicamente
- Ejecución para altas prestaciones
- Diseño simple y de bajo mantenimiento
- Tamaño compacto
- Baja potencia instalada en comparación con su capacidad
- Sistema único de caja cerrada que previene la contaminación del

**Capacidad\*:** (\* depende de la composición del material)


8" x 24 → hasta 10 toneladas por hora

12"x 24 → hasta 20 toneladas por hora



**MAVITEC**

# T-Pump

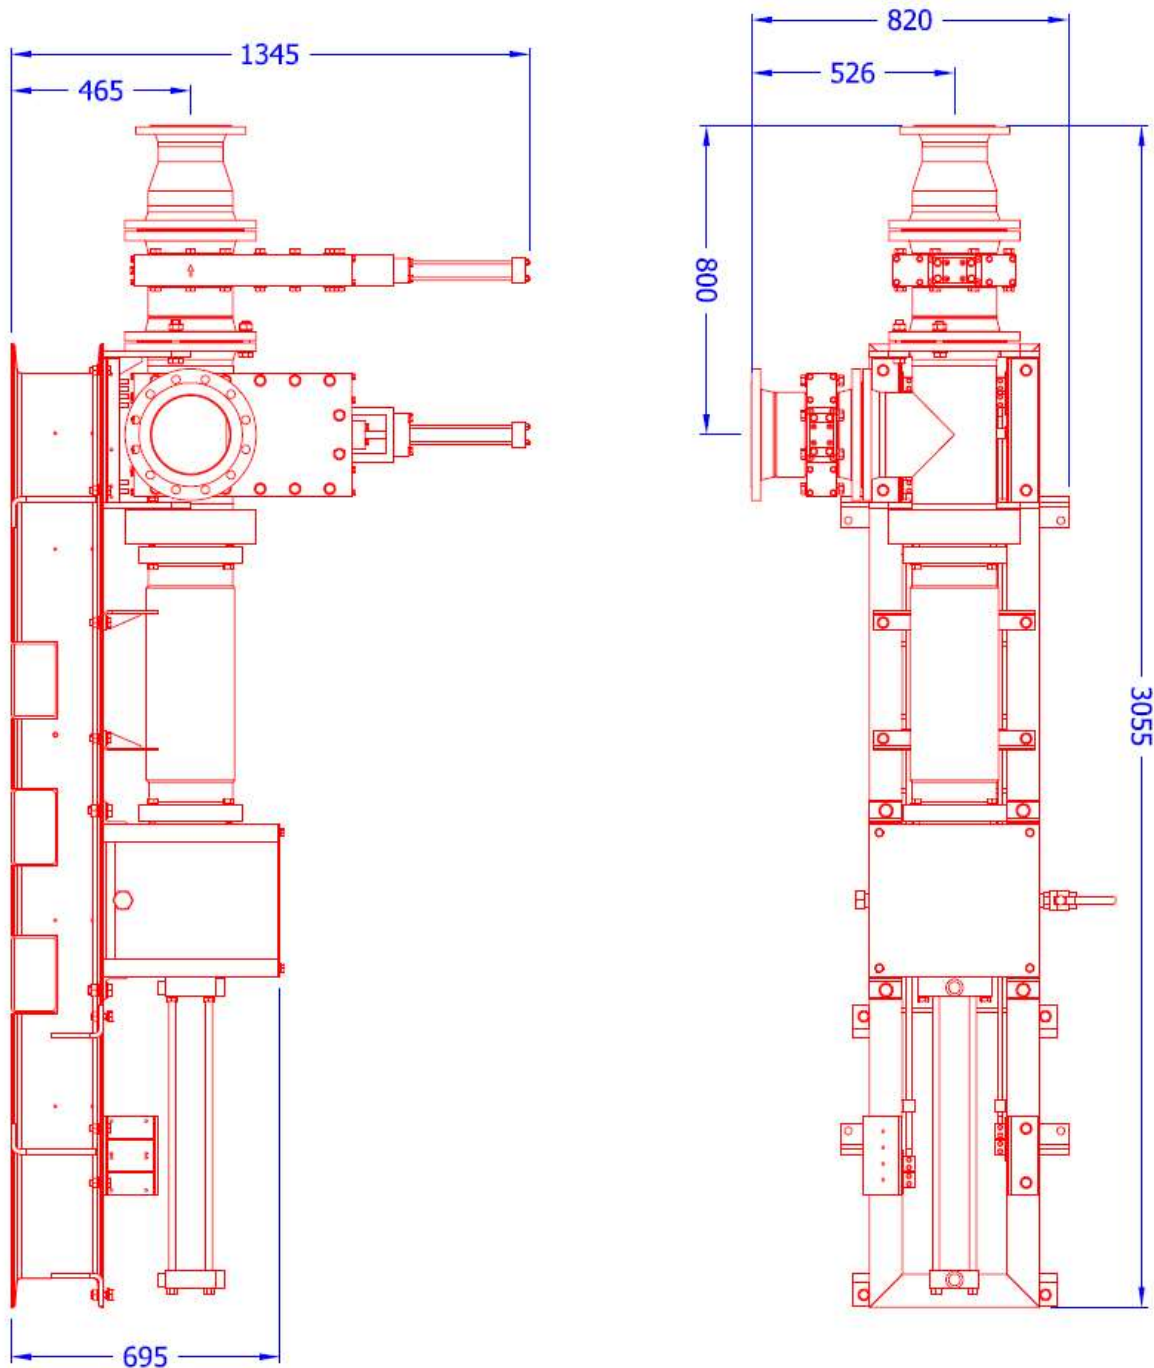

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice.  
Contact Mavitec B.V. for latest specifications.

# MAVITEC

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands  
Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48  
E-mail: [info@mavitec.com](mailto:info@mavitec.com) - [www.mavitec.com](http://www.mavitec.com)