


Coagulateur de Sang

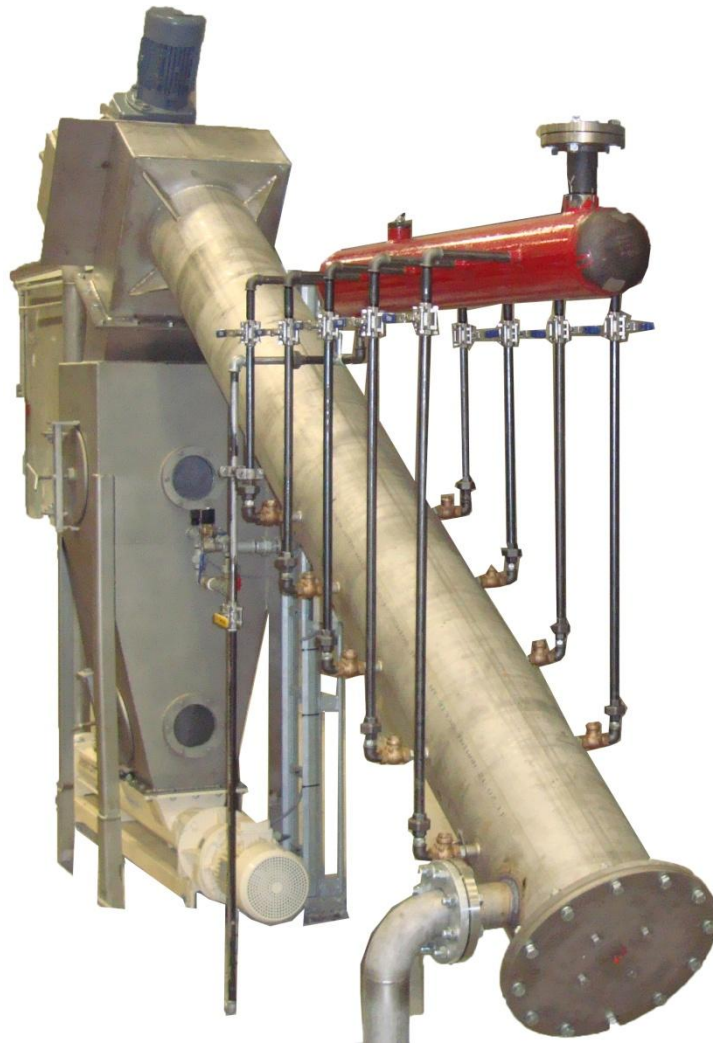

Fonction: Pour coaguler en continu un flux de sang grâce à l'injection de vapeur en le transformant en un caillot prêt pour traiter/sécher.

Caractéristiques: Exécution complète en acier inoxydable avec des points d'injection directe de vapeur et judas dans l'entrée de décharge. Le coagulateur construit en acier inoxydable est monté sur un socle de support.

Capacité: 1- 7 tonnes de sang cru par heure

MAVITEC

Galileistraat 20, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48
E-mail: info@mavitec.com - www.mavitecgreenenergy.com

DUPPS

Germantown, Ohio U.S.A.
Tel: +1-937-855 6555 • Fax: +1-937-855 6554
E-mail: info@dupps.com • www.dupps.com