


# Coagulateur de Sang

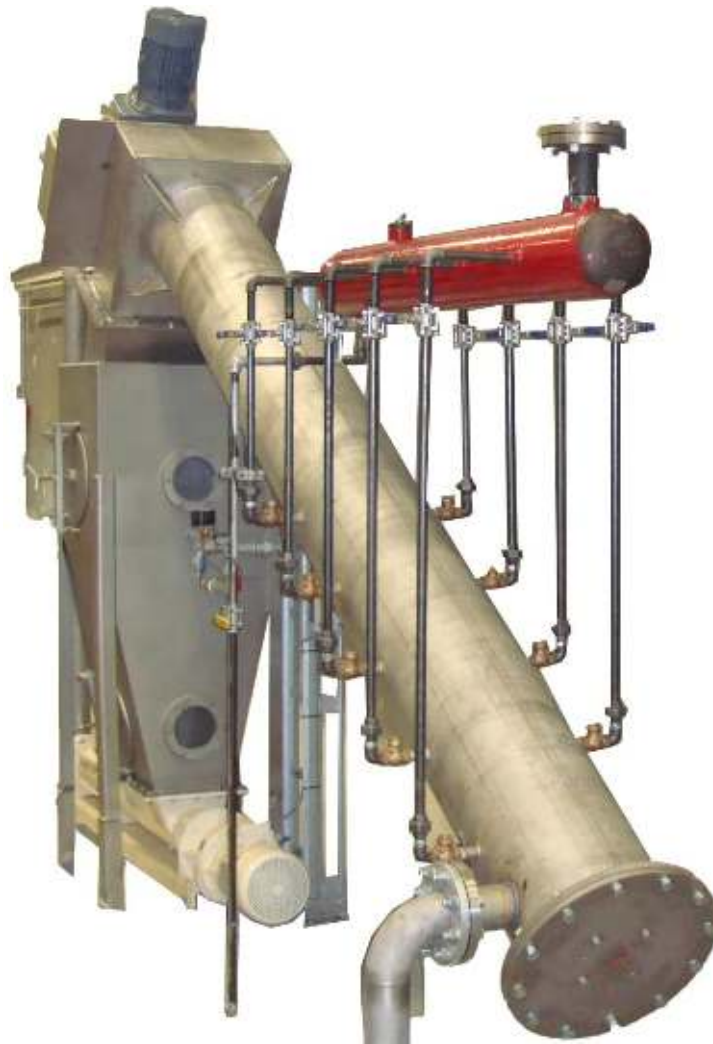

**Fonction:** Pour coaguler en continu un flux de sang grâce à l'injection de vapeur en le transformant en un caillot prêt pour traiter/sécher.

**Caractéristiques:** Exécution complète en acier inoxydable avec des points d'injection directe de vapeur et judas dans l'entrée de décharge. Le coagulateur construit en acier inoxydable est monté sur un socle de support.

**Capacité:** 1- 7 tonnes de sang cru par heure

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice.  
Contact Mavitec B.V. for latest specifications.

## MAVITEC

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands  
Tel.: +31 (0)72 574 59 88 - [info@mavitec.com](mailto:info@mavitec.com) - [www.mavitec.com](http://www.mavitec.com)

**Maximize the value of your by-products!**

© 2022 Mavitec B.V.