


Кровяной коагулятор

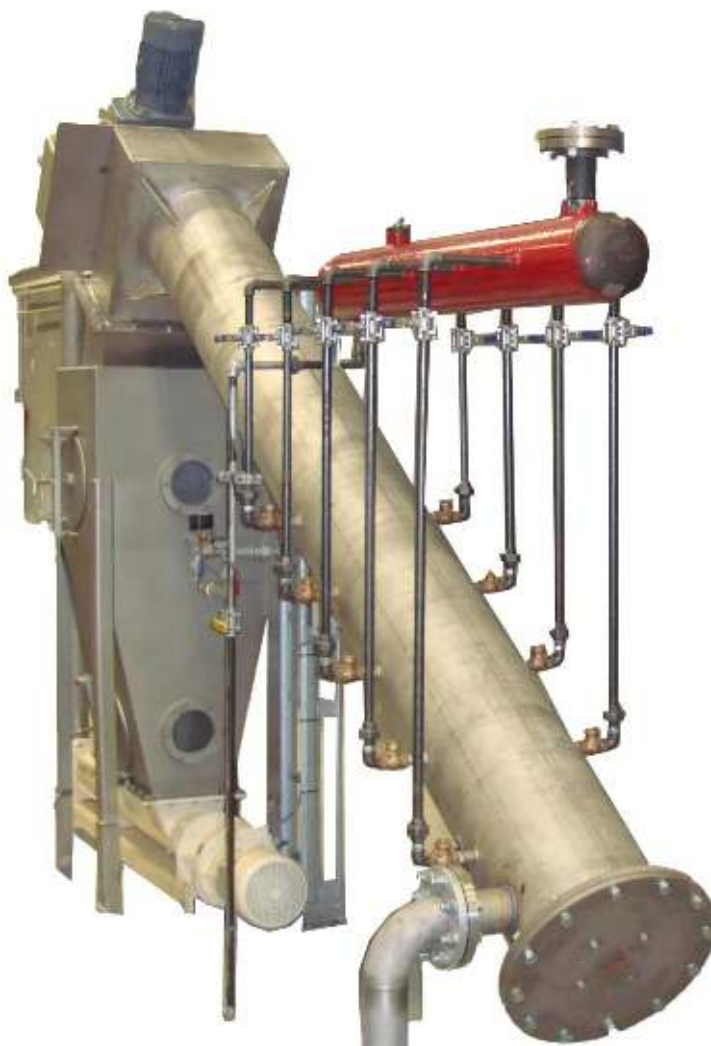

Функционирование: непрерывная коагуляция потока сырой крови с впрыском пара в сгусток крови, готовый к дальнейшей переработке/сушке.

Описание: сделан полностью из нержавеющей стали с точками прямого впрыска пара и боковыми стеклами в разгрузочном желобе коагулятора. Коагулятор из нержавеющей стали размещается на опорной раме.

Объем: 1-7 т сырой крови в час.

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice.
Contact Mavitec B.V. for latest specifications.

MAVITEC

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31 (0)72 574 59 88 - info@mavitec.com - www.mavitec.com

Maximize the value of your by-products!

© 2022 Mavitec B.V.