

PCRS

Unité Pressurisé de Retour des Condensats



Caractéristiques



- Système de collection et pompage des condensats monté sur un socle de support. Les condensats sont pompés directement à la chaudière sans pertes flash.
- Réduit la consommation d'énergie de plus de 15% @ de 10 bars (g) de la pression de fonctionnement.
- Réduit la consommation d'eau du système de la vapeur.
- Réduction de la consommation de produits chimiques.
- Améliore les performances de transfert de chaleur.
- Plusieurs capacités de pompage et pressions sont disponibles.
- En option: panneau de commande indépendant équipé d'un système de contrôle PID.



MAVITEC

PCRS

Unité Pressurisé de Retour des Condensats

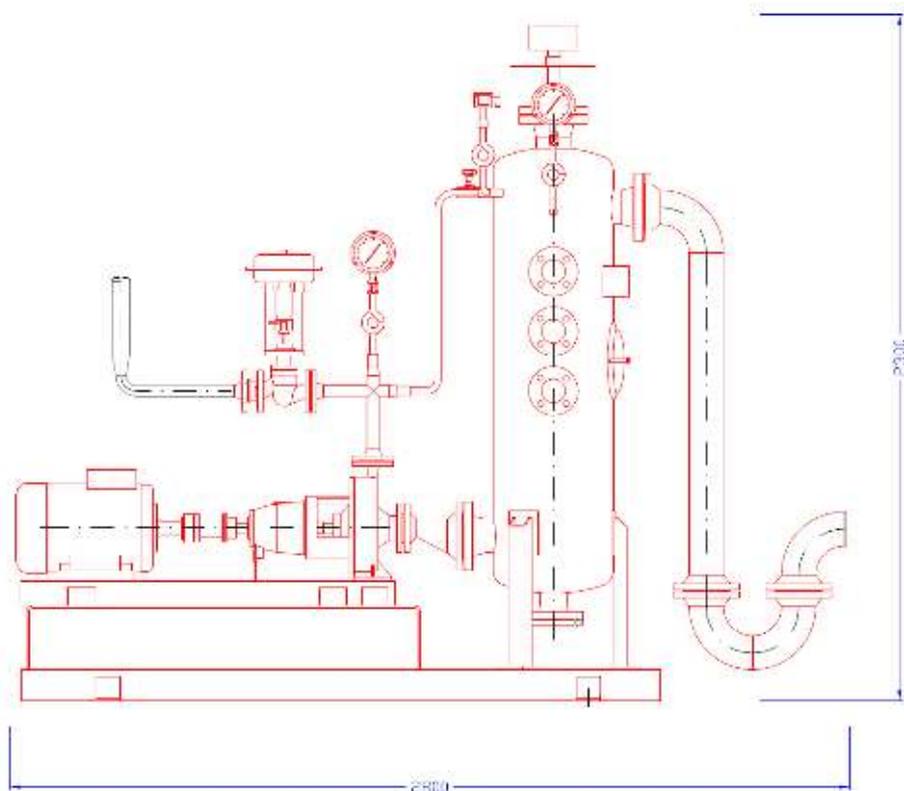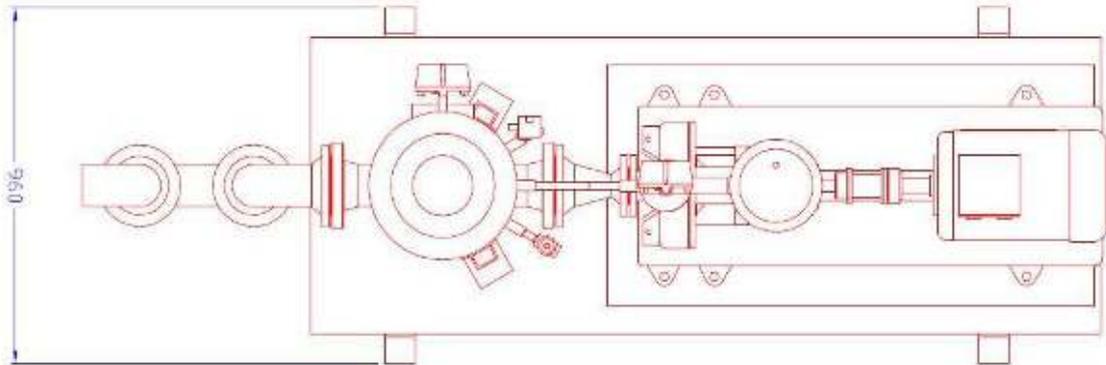

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice.
Contact Mavitec B.V. for latest specifications.

MAVITEC

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31 (0)72 574 59 88 - info@mavitec.com - www.mavitec.com

Maximize the value of your by-products!

© 2022 Mavitec B.V.